

ORWAK MULTI 5070-COMBI

ORWAK MULTI 5070-COMBI to połączenie kompaktora prasującego odpad mieszany w pojemnikach i belownicy do prasowania suchych oraz wilgotnych odpadów stałych.



WSZECHSTRONNOŚĆ

50 KG

WAGA BELI
KARTON



KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK MULTI?

- Sortowanie i prasowanie różnych rodzajów odpadów u źródła
- Załadunek materiałów od góry
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe komory

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK MULTI 5070-COMBI

Belownica i kompaktor
o podwójnej wydajności

PODWÓJNA EFEKTYWNOŚĆ



Wybierając 5070-COMBI dostajesz belownicę i kompaktor w jednym.

BEZPIECZNY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

To wielokomorowe urządzenie ładowane od góry jest niezwykle łatwe i przyjazne w obsłudze, dzięki temu, że jego obsługa polega na zwyczajnym podjeżdżaniu i odjeżdżaniu wózkiem.

WSZECHESTRONNOŚĆ

ORWAK 5070 Combi to urządzenie idealne zarówno do prasowania suchych jak i wilgotnych odpadów, a także belowania kartonów, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań – wszystko w jednym urządzeniu!



ORWAK MULTI 5070-COMBI JEST IDELANA DO:

PAPIER

- Worki papierowe
- Karton
- Ścinki papierowe

FOLIA

- Folia stretch
- Worki papierowe

POZOSTAŁE METALE

- Taśmy stalowe

POZOSTAŁE TWORZYWA

- Taśmy z tworzyw sztucznych

ODPADY WILGOTNE

- Odpady w workach

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Rozszerz system o dodatkowe komory, w zależności od Twoich potrzeb!

ZAPROJEKTOWANY DLA STANDARDOWYCH POJEMNIKÓW

Pasuje do większości standardowych pojemników o pojemności 660 litrów dostępnych na rynku.


WÓZEK DO TRANSPORTU BEL

Orwak 5070-Combi jest zawsze dostarczana z wózkiem do transportu bel, co znacznie ułatwia ich przemieszczanie.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY				
A	B	C	D	E
660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L
2265/2315 mm	2550/1960 mm	920/808 mm 1011/899 mm*	1675/1733 mm	1325/1333 mm

*Wraz z uchwytami na taśmę

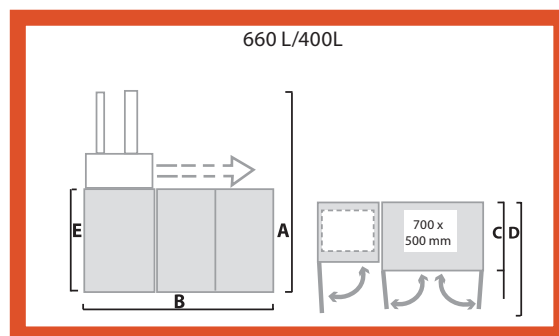

SPECYFIKACJA TECHNICZNA								
OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SILA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA URZĄDZENIA 660L/400L	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 700 mm Wysokość: 500 mm	36 s	3 tony, 30 kN	Szerokość: 700 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 700 mm	Karton: do 50 kg Folia: do 80 kg	Waga całkowita: 803/618 kg Waga komory: 196/196 kg Waga komory - pojemnik: 450/265 kg Waga głowicy: 157/157 kg	< 70 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

Tel: +48 42 648 79 17, Fax: +48 42 648 21 85

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl